




ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

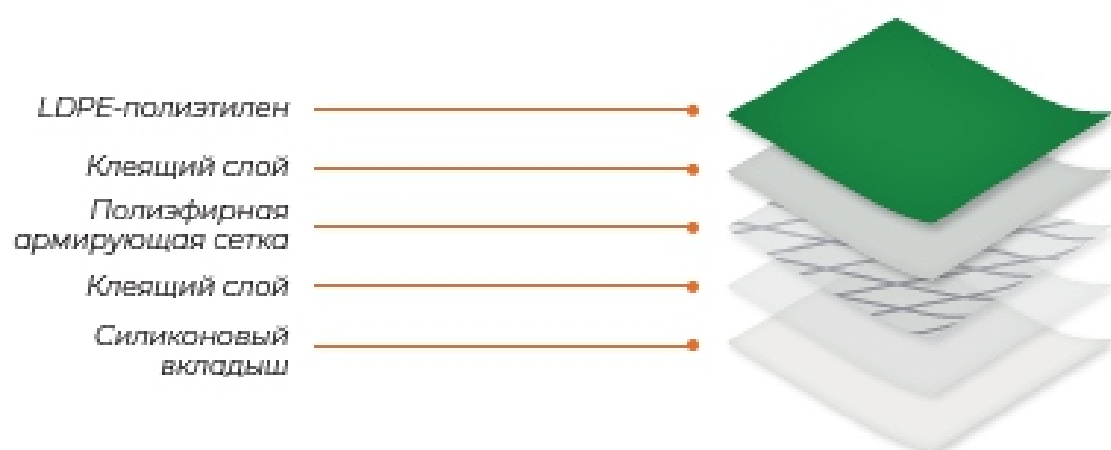


СКЛЕИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Все виды диффузионных мембран (ULTRA FIX)
- Все виды пленочной пароизоляции из ПЭ, ПП и ПЭТ
- Пароизоляция из тканых и нетканых материалов
- Ламинированные и металлизированные пароизоляционные пленки
- Древесные поверхности: дерево, фанера, OSB, ДСП, МДФ
- Твердые поверхности: металл, кирпич, бетон, пластик, гипсокартон и т. д. (ULTRA FIX)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать ленту только на прочной, сухой, чистой поверхности.
- При оклеивании углов и кантов рекомендуется наклеивать ленту от линии сгиба наружу. В противном случае в ленте появляется натяжение, которое может привести к отслоению.

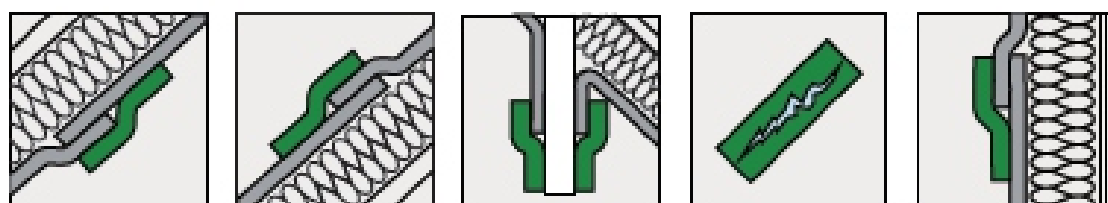


ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЦОКОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

НА ПРИМЕРЕ УТЕПЛЕННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ОБВЯЗКИ ДОМА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:

- 1 Фундаментная плита
- 2 Утепление фундамента ЭППС BIOVAT® XPS OPTIMA — 50 мм
- 3 Фиброцементный сайдинг
- 4 Брусок для вентзазора — 45x45 мм
- 5 Стойка несущего силового каркаса стен — доска 45x195 мм
- 6 Нижний оклад — доска 45x145 мм
- 7 Торцевая обвязка — доска 45x195 мм
- 8 Несущая балка пола — доска 45x195 мм
- 9 Доска подшива 25x100 мм
- 10 Теплоизоляция — ЭКОВАТА BIOVAT® 35 кг/м³ — 200 мм
- 11 Ветро-влажностная мембрана BIOVAT® SOFT AM 90
- 12 Пароизоляционная пленка BIOVAT® GP-75/150*
- 13 Обрешетка пола 45x45 мм
- 14 Уплотнительная цокольная лента BIOVAT® FOUNDATION TAPE — 8 мм
- 15 Ветрозащитная мембрана BIOVAT® A 90

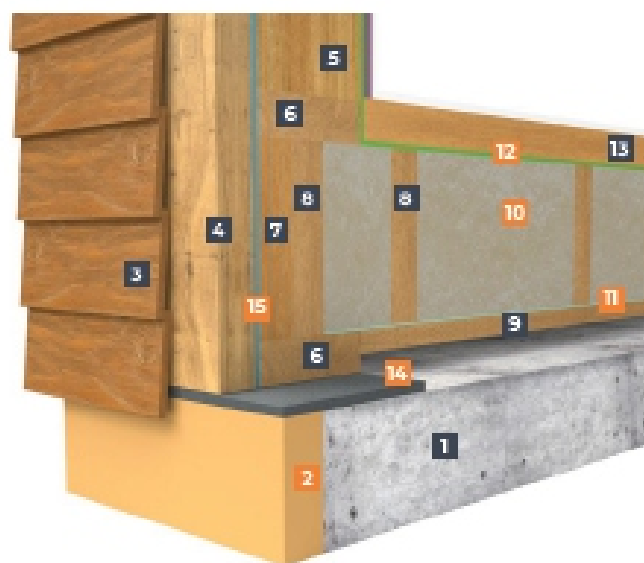

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



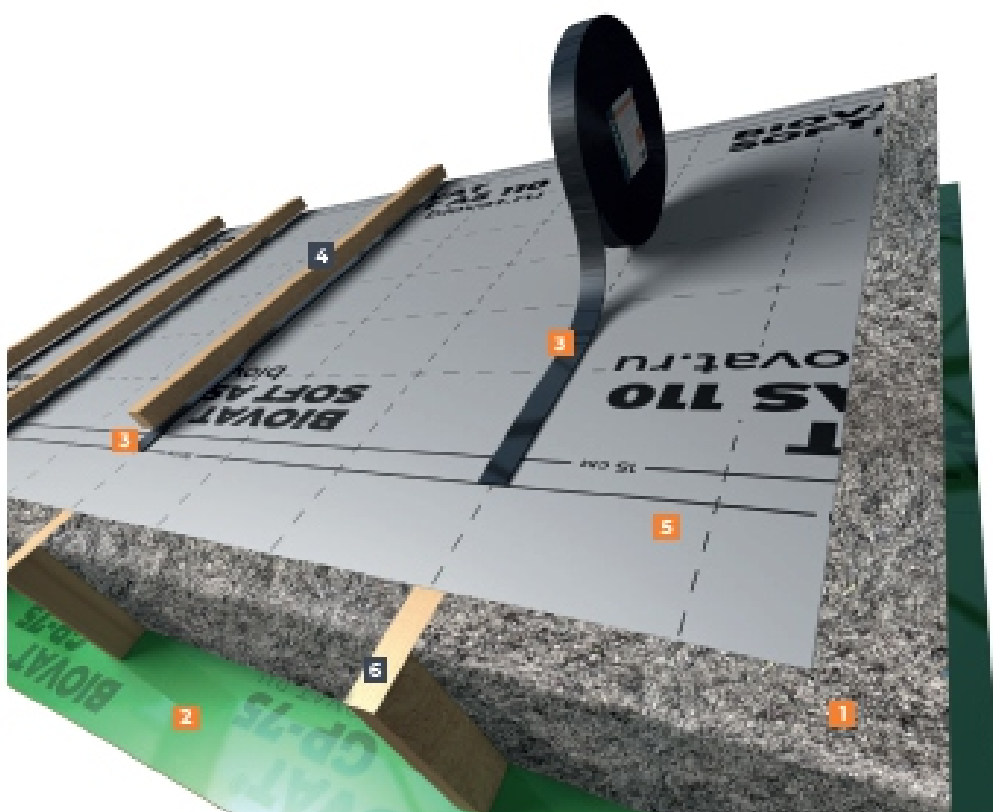


СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЛЕНОК И МЕМБРАН ВСЕХ ТИПОВ

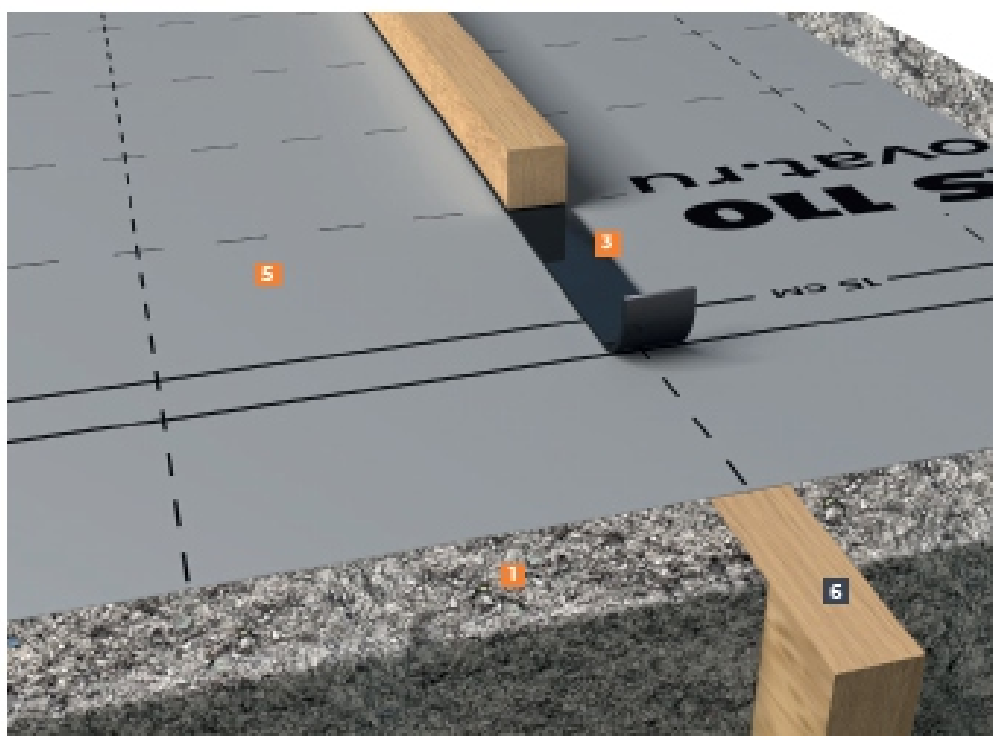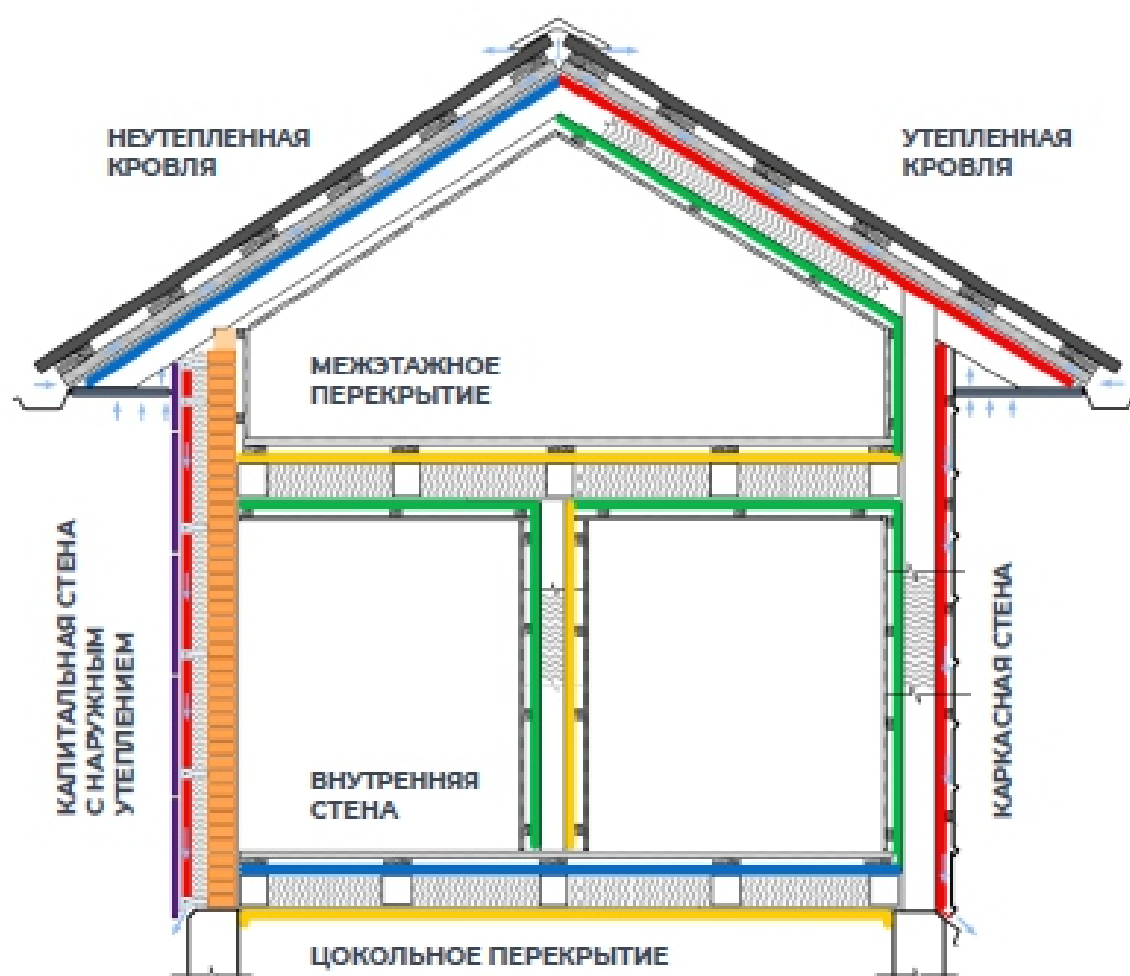


ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРО- ВЛАГОЗАЩИТНЫХ МЕМБРАН

НА ПРИМЕРЕ УТЕПЛЕННЫХ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- | | |
|---|---|
| 1 Кровельное покрытие | 6 Диффузионная ветро-влагозащитная мембрана BIOVAT® SOFT AS 110 |
| 2 Теплоизоляция — ЭКОВАТА BIOVAT® 50 кг/м³ — 200 мм | 7 Уплотнительная самоклеящаяся лента BIOVAT® SEALING TAPE |
| 3 Контрбрус | 8 Трехслойная пароизоляционная пленка BIOVAT® GP-75 |
| 4 Стропило | 9 Внутренняя отделка |
| 5 Обрешетка | |

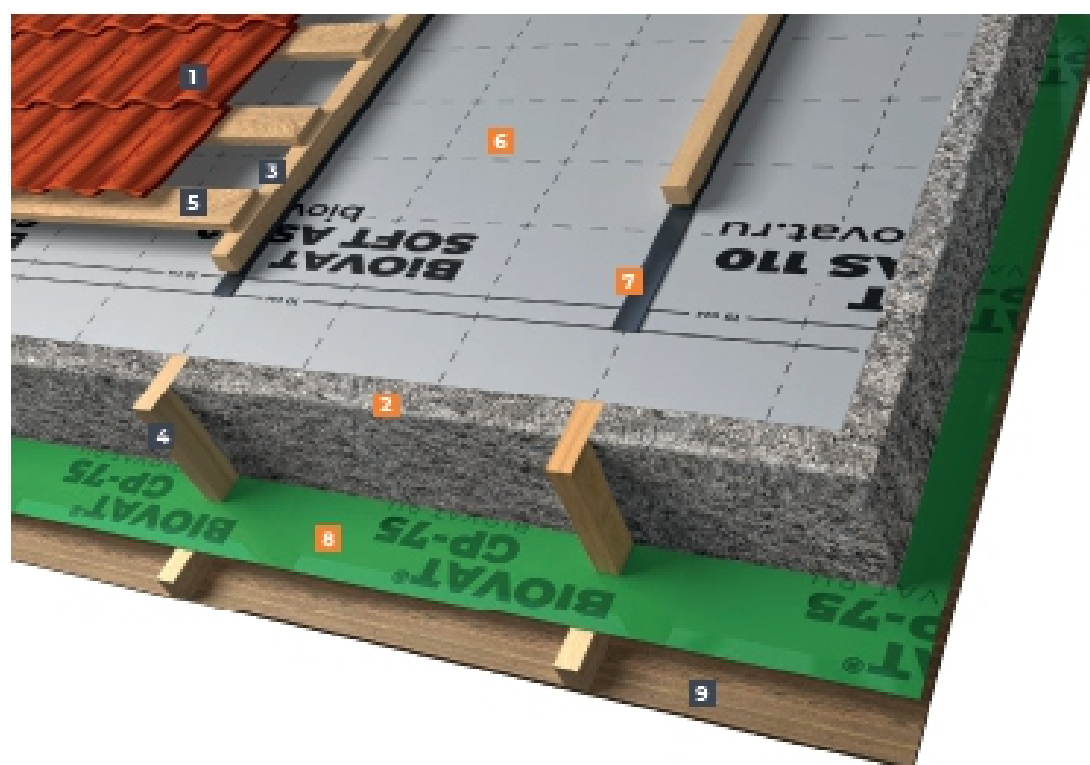

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРО-
ВЛАГОЗАЩИТНЫХ МЕМБРАН

НА ПРИМЕРЕ УТЕПЛЕННЫХ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- | | |
|---|--|
| 1 Стропило | 8 Ветро-влагозащитная мембрана BIOVAT® SOFT AS T10 |
| 2 Утеплитель BIOVAT® | 9 Пароизоляционная пленка BIOVAT® B 70 |
| 3 Капельник | 10 Односторонняя соединительная лента BIOVAT® SMART FIX |
| 4 Стойка | |
| 5 Обрешетка | |
| 6 Двусторонняя соединительная лента BIOVAT® DUO FIX | |
| 7 Односторонняя соединительная лента BIOVAT® ULTRA FIX | |



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК

НА ПРИМЕРЕ СТЕН С НАРУЖНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ



ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ BIOVAT®

№ п/п	НАЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СКАТНАЯ КРОВЛЯ		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ					БАЛКОН
			Утеп- лен- ная	Неутеп- лен- ная	По дере- вянному кар- касу	Фасад по каменному основанию	Полы по деревян- ным лагам	Полы по бетонным плитам	Для холодного чердака	Меж- этажные		
1	Пароизоляция	BIOVAT B 70	изнутри		изнутри		изнутри	изнутри		изнутри		
2	Пароизоляция	BIOVAT C 90	изнутри		изнутри		изнутри	изнутри		изнутри		
3	Пароизоляция	BIOVAT GP-75/150	изнутри				изнутри	изнутри		изнутри		
4	Отражающая пароизоляция	BIOVAT REFLEX 110	изнутри		изнутри		изнутри	изнутри		изнутри		
5	Паро-гидро- изоляция	BIOVAT D 100	изнутри		изнутри		изнутри	изнутри		изнутри		
6	Ветро-влагоза- щита	BIOVAT AM 90	снаружи		снаружи	снаружи	снаружи	снаружи		снаружи		
7	Ветро-влагоза- щита	BIOVAT AS 110	снаружи		снаружи	снаружи	снаружи	снаружи		снаружи		
8	Ветро-влагоза- щита	BIOVAT AS 160	снаружи		снаружи	снаружи	снаружи	снаружи		снаружи		
9	Ветрозащита	BIOVAT A 90			снаружи	снаружи	снаружи	снаружи		снаружи		



Рекомендуется
использовать в качестве
основного варианта



С внутренней
стороны утеплителя



С наружной
стороны утеплителя



Рекомендуется
использовать в качестве
альтернативного варианта



Не использовать